

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

|   |             |
|---|-------------|
| Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure | 190 bar     |
| Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume                 | 44 lt       |
| Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight                 | 170 kg      |
| 1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)           | 28 ton      |
| Maximum Thrust First Stage (180 bar)                |             |
| Toplam Strok / Total Stroke                         | 3880 mm     |
| Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter                 | R 3/4"      |
| Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range      | -20 & 80 °C |
| Kapalı Boy / Closed Length                          | 1230 mm     |
| Açık Boy / Open Length                              | 5110 mm     |

### KADEME TABLOSU / REFERENCES


| Kademe / Extension | 1      | 2   | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|--------|-----|----|----|---|---|---|
| Çap / Diameter     | mm 135 | 115 | 95 | 75 |   |   |   |

### REFERANSLAR / REFERENCES

|   |   |         |
|---|---|---------|
| A | : | 165 mm  |
| B | : | 50 mm   |
| C | : | 65 mm   |
| D | : | 204 mm  |
| E | : | 195 mm  |
| F | : | 58 mm   |
| G | : | 65 mm   |
| H | : | 40 mm   |
| I | : | 100 mm  |
| J | : | 165 mm  |
| K | : |         |
| L | : | 1230 mm |
| M | : | 1350 mm |
| N | : |         |
| O | : |         |
| P | : |         |
| R | : | 55 mm   |
| S | : |         |
| T | : | R 3/4"  |

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

| Strok CT<br>3880 mm                         | Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$ |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|
|   | 40  | 45   | 50   | 55   | 60   |
| Bağlantı Mesafesi / Pivot Length<br>DP (mm) | 5672  | 5069 | 4590 | 4201 | 3880 |

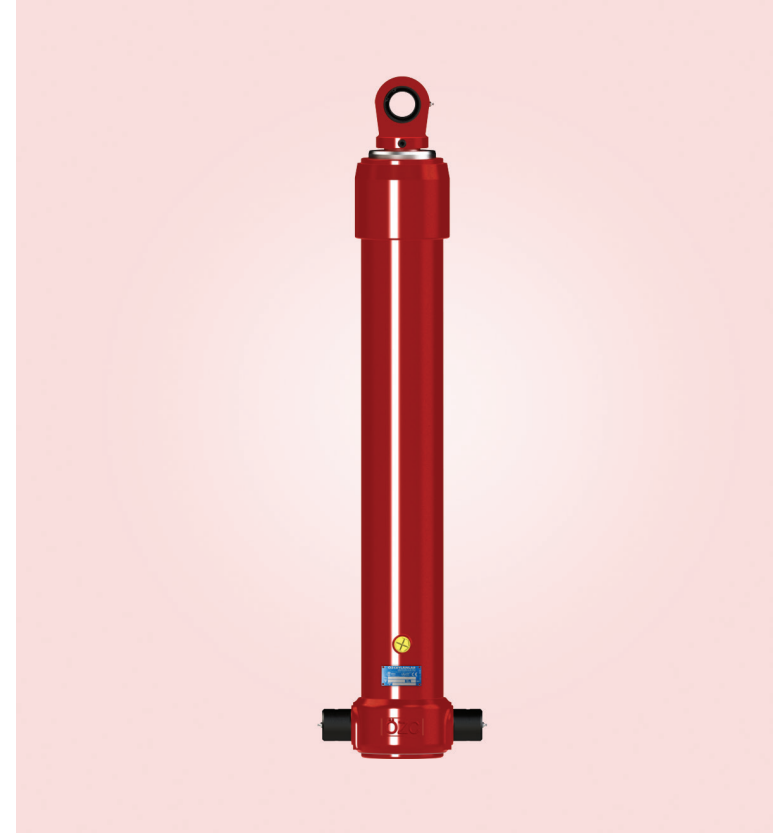

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

