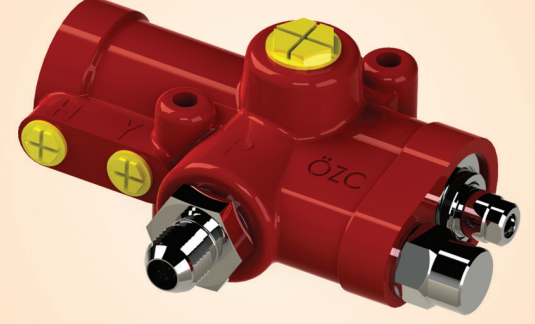


**ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

S Silindir Hattı / S Cylinder Connection	R 3/4"
P Pompa Hattı / P Pump Connection	R 1"
T Tank Hattı / T Tank Connection	R 3/4"
H Hızlı İndirme / H Fast Lower	R 1/4"
Y Yavaş İndirme / Y Slow Lower	R 1/4"
Maksimum Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	190 bar
Maksimum Debi / Max. Flow	140 L/dak
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Ağırlık / Weight	7 kg

**TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING**