

# MEKANİK KONTROLLÜ YÖN DENETİM VALFİ

## MECHANICAL OPERATED DIRECTIONAL VALVE


www.ozceylanlar.com.tr

YDV.02

23802002

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

S Silindir Hattı / S Cylinder Connection	R 3/4"
P Pompa hattı / P Pump connection	R 1"
T Tank hattı / T Tank Connection	R 3/4"
Maksimum Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	190 bar
Maksimum Debi / Max. Flow	140 L/dak
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Ağırlık / Weight	7 kg

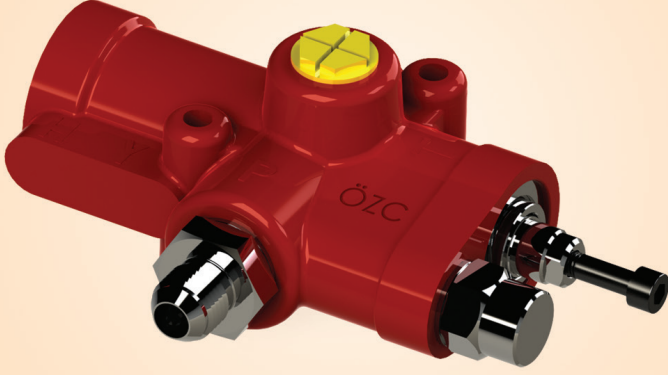

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

